



DEFI - N // DEFI - B

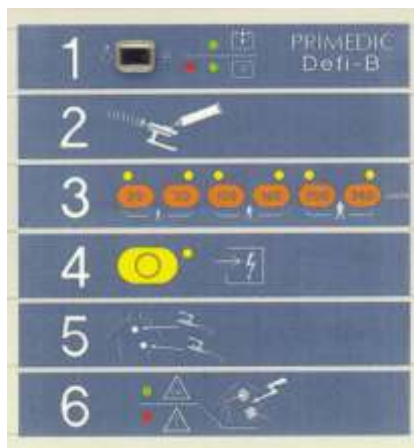


DEFI - N

- síťový defibrilátor
- okamžité odejitání pro akci
- pro lékařské praxe a kliniky
- asynchronní defibrilace
- bezpečná a snadná manipulace
- po spuštění automatický test na případné chyby
- piktogramy a vysvítající program zajišťují bezpečnou manipulaci
- jasně strukturovaná obsluha a prvky displeje informující uživatele o provozním stavu defibrilátoru
- kabely k elektrodám bezpečně uschovány v přístroji

DEFI - B

- akumulátorový defibrilátor
- rychlé odejitání pro akci
- pro mobilní aplikace
- asynchronní defibrilace
- vysoká kapacita akumulátoru
- bezpečná a snadná manipulace
- po spuštění automatický test na případné chyby
- piktogramy a vysvítající program zajišťují bezpečnou manipulaci
- jasně strukturovaná obsluha a prvky displeje informující uživatele o provozním stavu defibrilátoru
- kabely k elektrodám jsou bezpečně uschovány v přístroji

**Technické parametry**

| | | DEFI - N | DEFI - B |
|--------------------------|---|--|--|
| defibrilace | opera ní režim výkon as nabíjení elektrody | asynchronní, externí defibrilace 20, 50, 100, 160, 250, 360 joul (50 ohm) cca 9 s (360 joul) s 230V/50 Hz dosp lé i d tské elektrody | asynchronní, externí defibrilace 20, 50, 100, 160, 250, 360 joul (50 ohm) cca 7 s (360 joul) s 230V/50 Hz dosp lé i d tské elektrody |
| bezpe nost | klasifikace norma | typ ochrany II, Typ BF, léka ský p ístroj 2b tento výrobek je léka ský p ístroj odpovídající EC sm rnicí 93/42/EEC | typ ochrany II, Typ BF, léka ský p ístroj 2b tento výrobek je léka ský p ístroj odpovídající EC sm rnicí 93/42/EEC |
| ostatní data | zdroj nominální obvod/nap tí nabíjení kapacita akumulátoru | - viz výkonový štítek - - | akumulátor 14,4 V/1,5 Ah viz výkonový štítek 3,5 hod (100%) 35 šok + 10 v rezerv (360 joul) |
| opera ní podmínky | | 0 - 40 °C, 30 - 95% rel. vlhkost, bez kondenzace 700 - 1060 hPa | 0 - 40 °C, 30 - 95% rel. vlhkost, bez kondenzace 700 - 1060 hPa |
| skladování | | -20 - 70 °C, 20 - 95 % rel. vlhkost, bez kondenzace | -20 - 70 °C, 20 - 95 % rel. vlhkost, bez kondenzace |
| rozm ry | | 40x48x12 cm (š x h x v) | 40x48x12 cm (š x h x v) |
| hmotnost | | 8,5 kg | 9 kg |

